T 型熱電対補償導線

高度槽の貫通孔のひとつを T 型熱電対専用としてご利用頂けます。
この治具は 40 ㎜φの汎用治具を共通使用している為、ケーブル孔汎用治具をご利用の場合は残りの 50 ㎜φを使用いただく事になります。

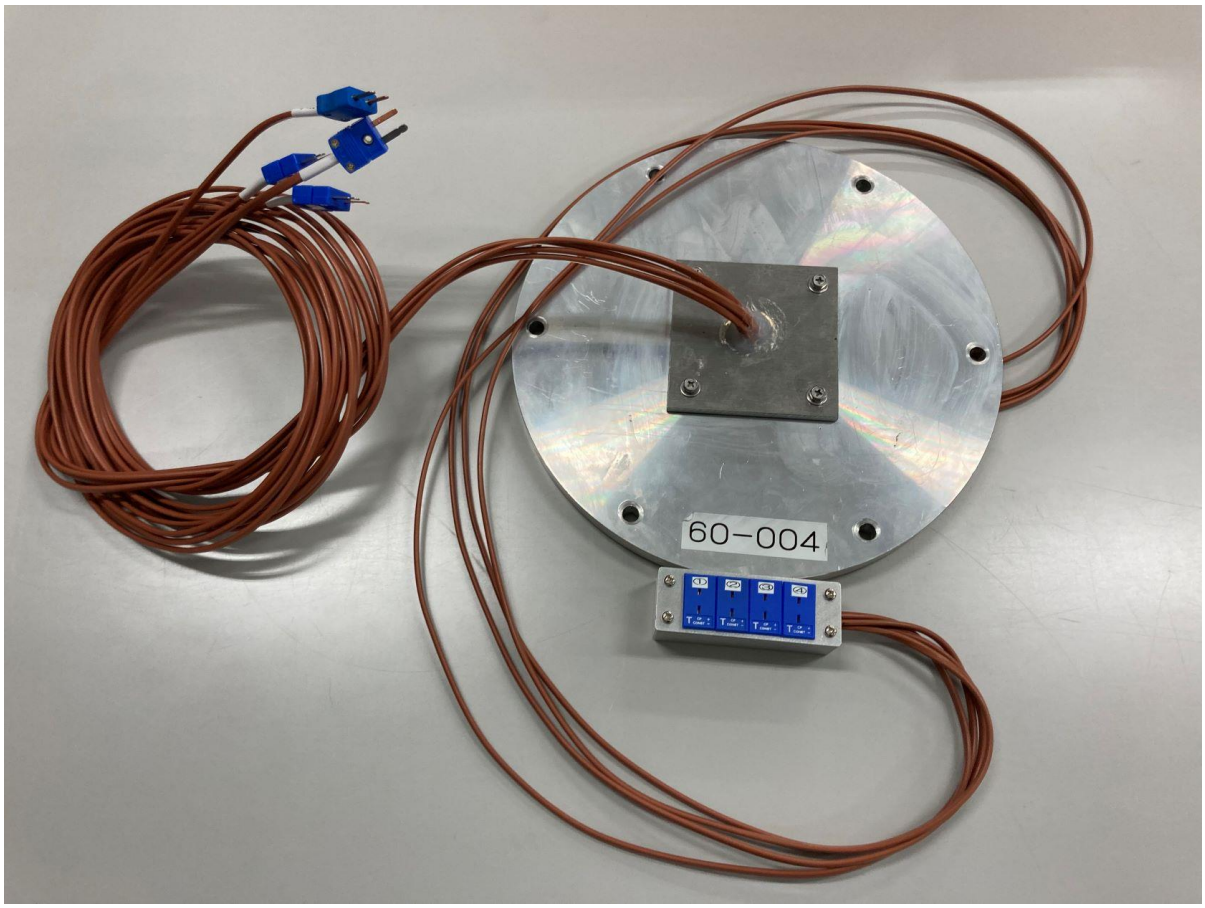

槽内：メス 4ch　タイプ T
槽外：オス 4ch　タイプ T

ロガーへの接続などで必要に応じて端子の取り外しを致します。